

Cast PMR Openingsystemen

CAST PMR DAKRAMEN VAN LEI IMPORT B.V.



Cast PMR kent verschillende mogelijkheden voor het openen van het raam. Er zijn een drietal mogelijkheden: het raam uitvoeren als vast/niet te openen raam, een handmatig openingsysteem en een elektrisch openingsysteem.


OPENINGSSYSTEMEN

Vast Raam

Het raam wordt geproduceerd als een vast raam, wat niet te openen is.


(Oog) Zwengelbediening

De zwengelbediening wordt aan de onderzijde van het raam gemonteerd. Door het draaien aan de hendel wordt het raam geopend tot een maximale maat van 22 cm. Wanneer het raam zich op hoogte bevindt kan de zwengel worden voorzien van een oog waarna deze met behulp van een stok met haak te openen is. De zwengelbediening wordt geleverd in de kleur nikkel en is geschikt voor alle ramen. De stok dient als apart artikel besteld te worden.

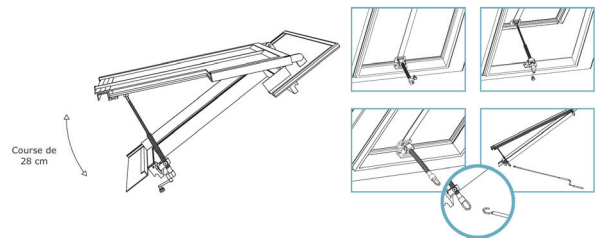


Knopbediening

De knopbediening wordt aan de onderzijde van het raam gemonteerd. Na het openen van de knop kan het raam, met behulp van twee aan de buitenzijde geplaatste gasveren, worden opgeduwd tot een maximale maat van 45 cm. De knopbediening wordt geleverd in de kleur nikkel en wordt aanbevolen voor kleine en middelgrote ramen. Geschikt voor PMR 0 t/m 3.

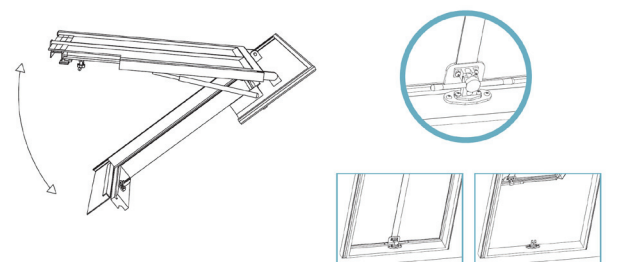


Uitschuifbare stok


De uitschuifbare stokbediening behoort tot de mogelijkheden. Het wordt aan de onderzijde van het raam gemonteerd. Het raam kan met behulp van twee, aan de buitenzijde geplaatste gasveren, worden opgeduwd tot een maxime maat van 45 cm en in verschillende standen worden vastgezet. Deze stokbediening wordt geleverd in de kleur nikkel en wordt aanbevolen voor middelgrote tot grote ramen. Geschikt voor PMR 4 t/m 9

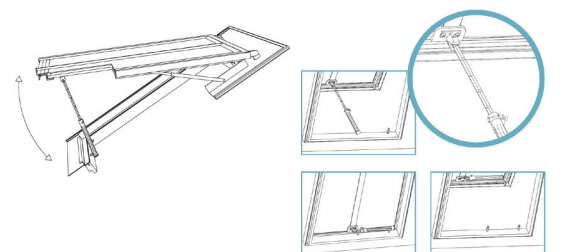


Motorbediening

De elektrische motor kan naar wens worden voorzien van een wandschakelaar of losse afstandsbediening. Het raam wordt door middel van een motor, welke aan de onderzijde van het raam wordt geplaatst, met behulp van een ketting opgeduwd. De ramen worden uitgevoerd met twee typen motor in de kleur zwart. Voor de kleine maten betekent dit een maximale opening van 35 cm, voor de grote ramen is dit een maximale opening van 50 cm.

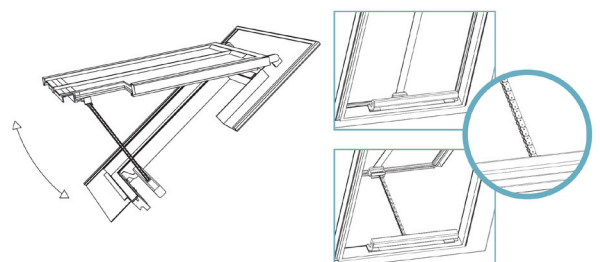





PMR 0




PMR 1




PMR 2

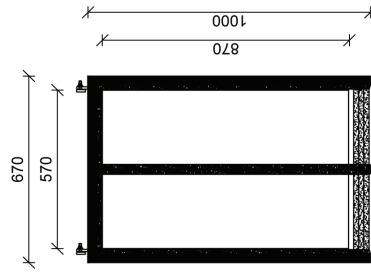


PMR 3

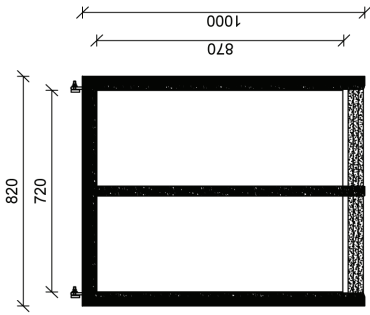


PMR 4

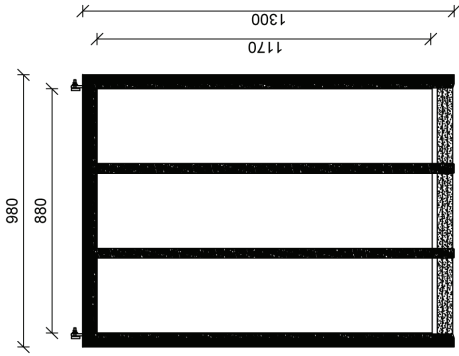


PMR 5

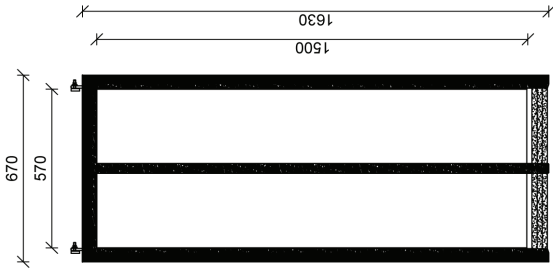


PMR 6

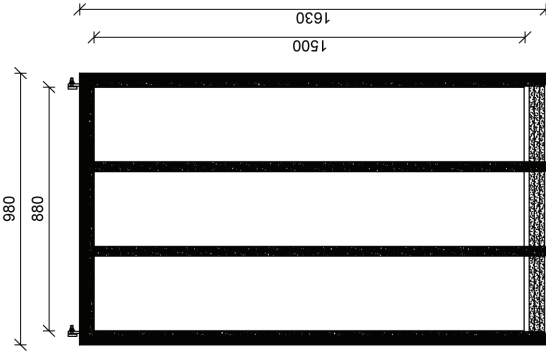


PMR 7

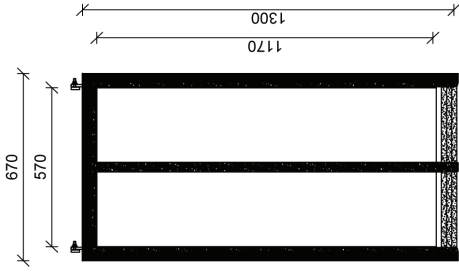


PMR 8

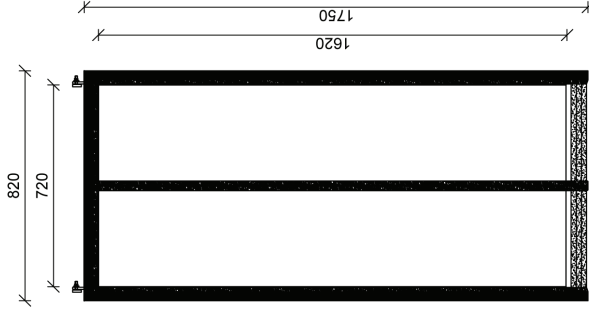

PMR 9



Maatwerk enkel
oppervlakte max. 2m²

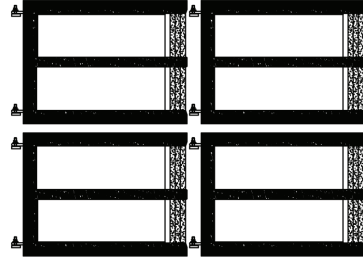

Maatwerk gekoppeld
horizontaal en/ of verticaal

Dakraam Cast PMR
Overzicht maten

Aanzichten Schaal: 1:20

Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden
ontleend, zij zijn enkel te gebruiken als richtlijn.



LEI IMPORT
CAST PMR DAKRAMEN

Battenweg 10, 6051 AD Maasbracht
T: +31 475-436439 / info@lei-import.nl