



MergoTop Solar

DAKTOEBEHOREN VAN LEI IMPORT B.V.




MergoTop Solar is opgebouwd uit PET-vlies met polyurethaan toplaag opgebouwde folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid, damp-open en UV-gestabiliseerd. Het membraan weegt circa 210 gram per vierkante meter en heeft een treksterkte van 310 N/50 mm in de lengte en 360 N/50 mm in de breedte. Een combinatie van eigenschappen die zelfs onder extreme omstandigheden, uitstekende bescherming garanderen.

Temperatuurbestendige folie

MergoTop Solar is speciaal ontwikkeld voor toepassing bij een te verwachten hoge temperatuur- en/of condensbelasting op daken, zoals bij onder meer het gebruik van zonnepanelen,

metalen daken en zwarte dakpannen. De folie beschikt over een temperatuurbestendigheid van maar liefst 120°C en kan worden ingezet op flauwe daken vanaf 15 graden.

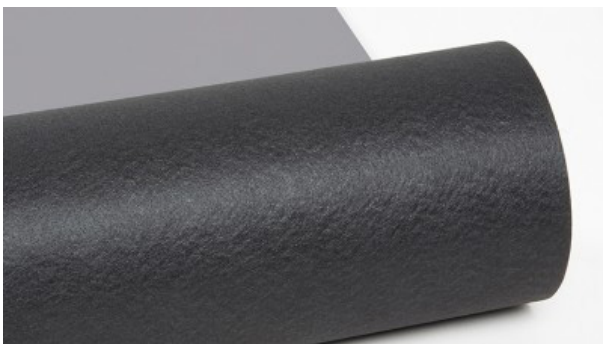

Omschrijving

Type	MergoTop Solar	CE
Toepassing	Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling.	
Gewicht	Ca. 210 g/m ²	
Waterdampdoorlaatbaarheid (ENISO 12572/C)	Sd: 0,12 m	
Rek bij breuk (12311-1)	Lengte: 55% Breedte: 50%	
Brandklasse (EN13501-1)	E	
Temperatuurbestendigheid	-40° C + 120° C	
Afmeting	3,0 x 25m ¹	
Buitenexpositie	Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)	



-KWALITEIT-

Onze producten voldoen glansrijk aan de (inter)nationale kwaliteitsnormen.



-ECOLOGIE

Leisteen heeft een aanzienlijk lagere CO₂ uitstoot dan alternatieve bouwproducten.



-ERVARING-

Lei Import heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van natuurleien voor uw dak en gevel.



-VERTROUWEN-

Lei Import werkt transparant, zo weet u precies uit welke groeve onze natuurleien komen.